



ANGEL 安吉尔

高端净饮水专家

商务直饮水机



- 商务直饮机，热交换技术，实现温开水出水
- 滤芯寿命提醒功能，健康便捷，满足50-100人


型号规格	AHR26-1030K1Y	AHR26-1030K1
出水种类	一开一温开一冰	一开一温开一常温
滤芯组合	2*复合滤芯+RO膜+纳米晶须后置活性炭	
制热水能力	≥90℃ 30L/h	≥90℃ 30L/h
制冷水能力	≤10℃ 1.5L/h	-
额定电压	220V/50Hz	220V/50Hz
加热功率	3000W	3000W
制冷功率	115W	-
宽*厚*高mm	400*460*1470	400*460*1470



- 反渗透过滤，末端出水时带紫外线杀菌
- 滤芯寿命提醒功能，童锁保护功能，满足5-30人


型号规格	Y1251LKD-ROM
出水种类	热水+冰水
滤芯组合	PP棉+活性炭+RO膜+后置活性炭
制热水能力	20L/h
制冷水能力	0.7L/h
热罐容量	3.5L
额定电压	220V/50Hz
额定功率	2122W
宽*厚*高mm	360*360*1170

饮水台



- 公共饮水台，“预热+速热”交替加热，出水量大
- 微电脑控制，温度显示，可定时开关机，满足100-120人

型号规格	AHR24-4045K3	AHR25-4045K4
出水种类	一开一温一常温	一开一温两常温
滤芯组合	3*复合滤芯+RO膜+T33	
制开水能力	≥45L/h	≥45L/h
额定电压	220V/50Hz	220V/50Hz
额定功率	4600W	4600W
使用人数	100-120人	150-200人
出水嘴	3	4
宽*厚*高mm	1100*420*1230	1500*420*1230



- 公共饮水台，热交换加热，减少加热时间
- 微电脑控制，温度显示，可定时开关机，满足100-200人

型号规格	AHR24-0030K3b	AHR25-4030K3b
出水种类	一开两温开	两开两温开
滤芯组合	无	3*复合滤芯+RO膜+T33
制开水能力	30L/h	30L/h
制温开水能力	120L/h	120L/h
额定电压	220V/50Hz	220V/50Hz
额定功率	3000W	3000W
宽*厚*高mm	1100*420*1260	1500*420*1260
同款型号	AHR24-0030K4b	AHR25-4030K4b

安吉尔AHR27商务直饮机

产品型号	AHR27-2030K2	AHR27-4030K2
RO规格	200G	400G
出水种类	一热一常温	一热一常温
适用水温	5℃-38℃	5℃-38℃
额定总净水量	2000L	3000L
额定电压	220V-50Hz	220V-50Hz
热胆容量	20L	40L
首次热水出水量	40L/h	50L/h
额定功率	3300W	3300W
适用水源	市政自来水	市政自来水
进水压力	0.4MPa-0.7MPa	0.4MPa-0.7MPa
产品尺寸(宽*厚*高mm)	500*463*1537	500*463*1720
滤芯	PP棉+活性炭+PP棉+RO膜+T33后置活性炭	PP棉+活性炭+PP棉+RO膜+T33后置活性炭
*建议使用人数	≈50-100人	≈80-120人



智能安全

五级过滤，有效滤除水中重金属、余氯、细菌、水垢等有害物质；

智能滤芯寿命提醒功能和智能故障检测功能，使用放心；

可调节水温50℃-97℃，一键激活特有童锁保护，防止烫伤；

双重防干烧，可自动检测水位情况，防止机器干烧；整机防漏水保护，保障产品在安全环境下运行；



节能省钱

触控按键，取水方便，使用寿命长，简约美观；

步进式加热，逐层进水逐层加热，有效节能，出水温度大约在90℃以上；

微电脑程控设计，定时开关机设置，使用方便且节能省电；



经久耐用

内凹式不锈钢触水面板，自动排水，有效防止接水盒网内积水，耐腐蚀性强；

可分离提拉式不锈钢接水盒网，便于清洗残留的茶叶等其它杂物；

砂纹黑喷涂设计，端庄稳重，符合机关单位形象；钣金机身，坚固耐用；

净饮套餐



- 商用净饮套餐搭配吧台式开水器，专为餐饮、便利店、休闲会所等场合设计；
- 吧台式开水器自带ECO节能模式，启动后水位控制在中水位，有效节能

品类	吧台式开水器	商用净饮机
型号规格	K2521R28K1	J2306-ROB60
制热水能力	30L/h	/
额定电压	220V/50Hz	220V/50Hz
额定功率	2800W	75W
净水流量	/	60L/h
滤芯组合	/	2*PP棉+2*活性炭+2*RO膜+后置活性炭
宽*厚*高mm	210*362*589	210*461.5*426

步进式开水器



- 步进式开水器，可定时开关机
- 节能型蒸汽热能回收，全聚氮脂保温，满足50-100人

型号规格	K1201R50K2	K1203R140K2
出水种类	两开(或一开一温)	两开
额定电压	220V/50Hz	380V/50Hz
额定功率	3000W	9000W
水胆容量	50L	70L
制开水能力	50L/h	140L/h
进水温度	5-40℃	5-40℃
宽*厚*高mm	570*260*710	570*260*890
高底座560*490*930mm		矮底座560*490*480mm



ANGEL 安吉尔


高端净饮水专家

商务净饮水机



- 具“一拖多”功能，一台纯水机可供多个饮水点
- 智能控制制水系统，有效避免水压波动起的频繁开停机，满足200人

型号规格	J2311-RoS63C
滤芯组合	3*复合滤芯+RO膜+后置活性炭
净水流量	63L/h
额定电压	220V/50Hz
额定功率	84W
宽*厚*高mm	520*345*1000



- 大通量稳压泵，使用寿命长
- 3支复合滤芯并联设计，预处理，满足200人

型号规格	J2313-RoS63
滤芯组合	3*复合滤芯+RO膜+T33后置活性炭
净水流量	63L/h
额定电压	220V/50Hz
额定功率	60W
宽*厚*高mm	410*195*510

一体式水处理



- 主要零部件采用进口产品
- 遇故障即可停机，具有自动保护功能，满足800-1600人

型号规格	J2314-RoS250C	J2314-RoS500C
滤芯组合	砂滤+炭滤+PP棉+PP棉+RO反渗透膜	砂滤+炭滤+PP棉+PP棉+RO反渗透膜
净水流量	250L/h	500L/h
额定功率	1180W	1930W
供应人数	≈800人	≈1600人
宽*厚*高mm	700*800*1650	

管线饮水机



- 搭配商用净水机使用
- 3.5L加热装置，10L净水箱，满足不同的温度需求

型号规格	Y1251LKD-G
制开水能力	20L/h
制冰水能力	0.7L/h
额定电压	220V/50Hz
额定功率	2091W
宽*厚*高mm	360*360*1170

管线饮水机



- 速热技术，有效节能
- 防漏水漏电保护，童锁保护，安全可靠

型号规格	Y2611BK-K-G
制开水能力	25L
额定功率	2200W
额定电压	220V/50Hz
颜色选择	白、黑
宽*厚*高mm	298*79*319




- 搭配商用净水机使用
- 沸腾、温水、冷水三档水温选择，满足不同的温度需求

型号规格	Y2518BKD-K-G
制开水能力	25L/h
制冰水能力	0.5L/h
额定电压	220V/50Hz
额定功率	2118W
宽*厚*高mm	357*135*505

深圳安吉尔饮水产业集团有限公司
SHENZHEN ANGEL DRINKING WATER INDUSTRIAL GROUP CORPORATION
深圳市安吉尔环保技术有限公司
SHENZHEN ANGEL ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD

联系方式
购机/代理：0755-33525903
售后服务电话：400-700-3339或95182
http://www.angelgroup.com.cn
广东省深圳市宝安区石岩街道松白路安吉尔工业园

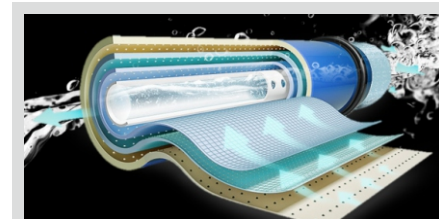

强效过滤

五级反渗透过滤系统，有效滤除水中泥沙、铁锈、余氯、重金属等有害物质；

折叠PP复合滤芯前置预处理，降低RO氧化、结垢风险，延长RO使用寿命；

后置纳米晶须活性炭，有效抑制大肠杆菌；



全网无菌循环

全网无菌循环专利技术(专利号: ZL201220748441.6) 根据“一拖多”商用净水解决方案特性，接通循环回路，设计定期循环，减少长管路二次污染，保障饮水安全健康；



智能安全

智能滤芯寿命提醒功能和智能故障检测功能，使用放心；

高亮LED交互界面，集成显示滤芯使用状态、水质TDS状态、压力状态等，工作状态一目了然；

安吉尔J2710商务净饮水机

产品型号	J2710-RoS63C	J2710-RoS126C
RO规格	400G	800G
适用水温	5℃-38℃	5℃-38℃
适用水源	市政自来水	市政自来水
净水流量	63L/h	126L/h
额定总净水量	6000L	12000L
额定电压	220V-50Hz	220V-50Hz
额定功率	80W	120W
工作压力	0.5MPa-0.8MPa	0.5MPa-0.8MPa
进水压力	0.1MPa-0.4MPa	0.1MPa-0.4MPa
产品尺寸(宽*厚*高mm)	540*350*1129	540*350*1129
滤芯	PP棉+活性炭+复合滤芯+RO膜+T33	PP棉+活性炭+复合滤芯+RO膜+T33
*建议使用人数	≈150-200人	≈300-400人

· 深圳市安吉尔环保技术有限公司保留更改产品设计、规格、参数的权利,届时恕不另行通知,请以说明书为准; · 所有资料经过仔细校对,如有任何印刷漏页,本公司不承担任何由此产生的后果; · 本公司保留此页上所有数据的最终解释权; · 印刷如有变更,过期作废,一律作废,请以最新版本为准; · 产品图片最终以实物为准; (印刷日期: 2018年9月)