

MINGXING WATER SUPPLY

铭星供水设备



专注于水 铭心于水
环保社会 绿色世界

WITH SCIENTIFIC MANAGEMENT, SUPERB TECHNOLOGY,
RELIABLE QUALITY AND EXCELLENT QUALITY FOR THE COMMUNITY SERVICE,
SET AN EXAMPLE FOR THE WATER SUPPLY INDUSTRY
BY OUR BIGGEST CONTRIBUTION AND MAKE BETTER CITY

以科学的管理、精湛的技术、可靠的质量、优良的品质为社会各界服务，
为供水行业做出表率，作出我公司最大的贡献，让城市更美好！



About Us 关于我们 >

>> 正心为本

正心以为本，修身以为基
正心：正直、阳光、激情的心态；

>> 正道为业

正见解、正思想、正语言、正行为
正道：一丝不苟、精益求精的工匠精神；

>> 正果为铭

以正心、正道为铭
正果：专注、专业、敬业的追求，创造优质、卓越的产品。



江苏铭星供水设备有限公司是一家集设计、研发、生产、销售、安装、服务于一体的国家高新技术企业，提供基于物联网、大数据的全栈式“智慧供水”解决方案。注册资金7018万元，总部坐落在美丽的黄海之滨江苏盐城，占地面积32600m²，在职员工300余人。2016年创立乐水智慧水务品牌，专注于二次供水技术的深度研发和创新。公司在上海、安徽、四川等地区设有分公司，并在多地设立直销办事处，专注于为您提供安全的生活、消防供水设备！

一直以来公司以产品为导向与国家重点科研院所建立长期的产学研合作关系，拥有省级研发平台一个，拥有发明专利、实用新型专利、著作权等知识产权数十项，SW水箱、箱泵一体化无浮泵站等多个产品被评为省级高新技术产品及省级新产品新技术鉴定。主编了《装配式箱泵一体化消防给水泵站选用及安装——MX智慧型泵站》18CS01、《装配式箱泵一体化消防给水泵站技术规程》CECS623-2019，参编了《变频调速供水设备选用与安装》16S111、《污水提升装置应用技术规程》CECS463-2017、《消水规实用指南》等图集、标准及技术文件。

作为智慧消防集成泵站标准制定企业，公司拥有独立成熟的软、硬件开发团队，自主研发和生产能力颇具规模，为智慧消防产业奠定了坚实的基础和有力的保障。公司最新推出的“智慧消防”系统，以智慧城市建设为设计理念，应用物联网、大数据、云计算、移动互联网等新一代信息技术，能够全面实现火灾报警系统的高效运作，有效提升整个消防系统的联动协作效率，真正达到消防所提倡的预防为主、防消结合的完美体现，全程24小时无缝监控，为您做到放心、安心、省心。

乐水智慧水务专注于生活供水设备的研发、生产与销售，迈进世界前沿技术领域，核心业务包括以工业物联网理念为目标，进行水务系统智慧物联的研发、生产、销售与服务，以水务系统智慧管理平台系统的设计、应用与维护为契机，开发水务系统的安全、节能、高效运营的良好通道，整合水务系统创新产品及方案，为客户提供有力服务保障，搭建为客户创造价值的平台，以合作共赢的商业模式推进水务企业价值链的实现，为客户创造更大价值。

自2006年成立以来，公司始终不渝地坚持产品革新，在政府部门、医院、教育等领域具备广泛的客户基础，销售业绩呈现稳定、逐年递增的现状。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系及OHSAS职业健康安全体系三大认证，消防产品通过3C强制认证，建立了完善的质量保证体系，并被评为江苏省“AAA级”信用单位。

树企业雄风，亮企业品牌，向社会提供优质服务是铭星人永恒的目标，我们将一如既往以可靠的质量和良好的信誉竭诚地为广大客户服务，我们所有的努力，只是为了让您更加满意。



Development 发展历程 > history



新视野 · 新未来

高度决定视野、角度改变观念，尺度把握未来。

New vision, new future

Highly decided to field of vision, the Angle change idea, scale grasp, the future.





Our 我们的团队 > team

以工匠精神，执着追求，不断超越

将员工塑造为技术“工匠”和公司的主人翁。

Persistent pursuit, and constantly go beyond, to shape employee for technology "craftsmen" and ownership of the company.

我们是一支专业的团队

我们的成员拥有多年的给排水行业技术背景，并且一直努力，追求卓越。

我们是一支年轻的团队

我们是一支年轻的团队，充满了朝气和创新精神。

我们是一支专注的团队

我们坚信，品牌的创建源自于客户的认可。只有专注，才能做好专业。

我们是一支有梦想的团队

我们来自五湖四海，因为一个共同的梦想：做一家真正优秀的供水设备生产企业，为客户提供最优质的供水设备产品。



江苏铭星供水设备有限公司



用心负责的团队



定期例会



电子商务办公



车间机械化生产



因为专业而独特



全自动机械化焊接



Qualification Honor 资质荣誉>

铭星注重管理创新，通过了质量、环境与职业健康安全三大体系认证，拥有电器柜3C强制认证证书，安全生产标准化证书、公安部消防产品合格评定中心签发的中国国家强制性产品认证证书、环保产品认证证书、高新技术企业证书等等。

向往开来，谱写华篇
Yeaming, compose the China post





Sales 销售网络 > network

市场是海，企业是船
质量是帆，人是舵手

The market is the sea, the enterprise is the ship,
The quality is the sail, the man is the helmsman.

销售是一个公司的命脉，我公司的销售模式集合线上线下销售，创立电商部，主要针对全国互联网线上销售；同时由市场部在江苏、安徽、四川、上海等地设立数十个直销办事处与分公司；并且我公司专门成立了推广部，主要负责品牌的建设与产品的推广，从而提高我公司认知度。



- 江苏分公司
- 安徽分公司
- 四川分公司
- 河北分公司
- 陕西分公司
- 上海分公司



Product 产品介绍> introduction

优质产品，是市场竞争必胜的保证
Quality products are the guarantee of market competition

水箱系列



- SW水箱 ⊕
- 不锈钢焊接水箱 ⊕

消防系列



- 消防增压设备 ⊕
- 消防稳压设备 ⊕

生活系列



- 智能恒压变频供水设备 ⊕
- 数字全变频稳压型罐式无负压 ⊕
- 有水质提升功能的数字全变频 ⊕
- 数字全变频罐式无负压泵站 ⊕
- 户外智慧标准泵房 ⊕

泵站系列



- 地上型智慧集成泵站 (生活/消防) ⊕
- 埋地型智慧集成泵站 (生活/消防) ⊕

通过国家高新技术企业认定

SW 水箱



+ 性能及优点

- 使用寿命长
- 抗震性能好
- 干净卫生
- 节能环保
- 刚度大
- 寿价比超高

+ 应用范围

- 生活冷热水箱
- 消防水箱
- 地理水箱等

+ 技术参数

- 板材尺寸：1m*2m/1m*3m/1m*4m；
- 厚度：1.5、2.0、3.0、3.5、4.0；
- SW-I型：单面采用SUS304-2B不锈钢板与热镀锌板用金属胶一次性模压拉伸复合而成的模块装配而成的水箱；
- SW-II型：双面采用SUS304-2B不锈钢板与热镀锌板用金属胶一次性模压拉伸复合而成的模块装配而成的水箱；
- SWB型：采用SUS304不锈钢板模块装配的水箱；
- SWD型：全部采用热镀锌材质模压装配的水箱。

以“正心、正道、正果”专注于客户服务

符合国家标准，最省心的水箱

▶ 一次模压成型大模块水箱



▶ 原材料



▶ 切割定制尺寸



▶ 整形



▶ 模压拉伸



▶ 半成品分装



▶ 定制冲孔



▶ 物流出厂



▶ 产品检测合格后按订单分装



不锈钢焊接水箱



+ 性能及优点

- 线型流畅，立体感好
- 耐腐蚀性强
- 清洁卫生

+ 应用范围


- 可用于符合生活饮用水卫生标准的冷水、热水、消防用水等；
- 水温不大于60℃；
- 不宜用于开水、软化水、地热水等贮存。

+ 技术参数

- 水箱标准模板块尺寸有：1m*1m、1m*0.5m、0.5m*0.5m；
- 不锈钢水箱基础要求：基础尺寸应按GB02S101有关规定制定；基础平面高低差<5mm，基础的尺寸应根据水箱的大小保持一致，相邻两条基础的中心距离≤1000mm，单条砼基础的宽度≥240mm；
- 水箱底座槽钢一般用10#槽钢，大尺寸水箱另择；
- 水箱内拉筋材质同水箱材质。

符合生活饮用水卫生标准的冷水、消防用水

▶ 线条流畅，立体感好，耐腐蚀性强

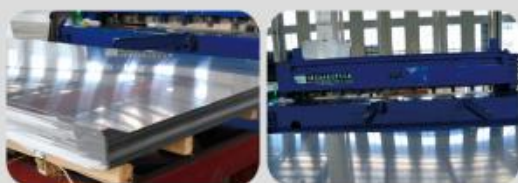

▶ 剪切



▶ 冲角



▶ 折边



▶ 模压成型



▶ 待检



▶ 验货包装



▶ 物流出厂

通过国家高新技术企业认定

智慧消防集成泵站



检修口

性能及优点

- 集成化：将消防水池、泵房、给水设备、控制系统等设施的配置功能和要求全部融合在一起；
- 标准化：对设计、制造、安装、使用全过程按照现行的国家标准执行；
- 智能化：本系统采用以太网和无线3G/4G传输两种方式通过智能手机、电脑、监控云台（消防控制中心）可实现监控、监测、监视、对讲的功能；
- 节能环保：节约钢材、木材、混凝土、人工、工期、水、电等。

应用范围

- 多层和高层建筑工程有增压设施要求的消防栓给水系统及湿式自动喷水灭火系统等各类消防给水系统


技术参数

XBZ -	□	-	□	/	□	/	□	-	/	□	-	□	/	M/S	-	□/□/□/□
智慧消防一体化泵站	有效容积	Mpa 第一系统压力	L/S 第一系统流量	Mpa 第二系统压力	L/S 第二系统流量	Mpa 第三系统压力	L/S 第三系统流量	M 埋地设置	S 地上设置	I 第一代消防增压泵站	II 第二代消防增压泵站	III 第三代消防增压泵站				

以“正心、正道、正果”专注于客户服务

采用国际防腐标准，防火等级二级

▶ 采用钢结构设计，承载力达100-450KN/m²

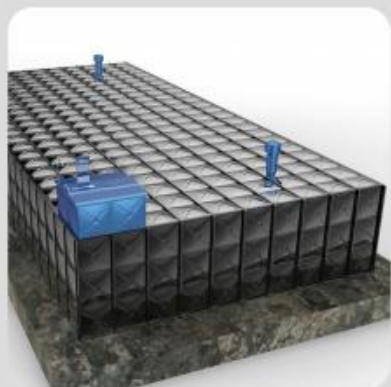

+



+



箱体 ▶ SW大模块水箱+高性能防腐材料

智慧消防一体化泵站运用SW大模块可解决水箱生锈的问题，符合抗震要求，清洗方便，可二次拆装使用，具有省心，省材料，省能源的优势，且强度高刚度大，所以售价比超高。

+



+



+



+



+



+



+



泵房内 ▶ 消防立式泵+箱体控制柜

根据工程项目对消防给水系统的设计流量和所需消防供水压力的要求确定消防水泵的型号。水泵为一用一备，零流量时的压力不会超过系统设计压力的140%，当系统流量为水泵额定流量的150%时，压力不会低于额定压力的65%。而且泵站运行无需专人值班，但需定期进行巡视和检查维护。

+



+




+



泵房 ▶ 滑轨式泵房门+转角楼梯

泵房主要宽度高于1.2m，电气控制柜前通道宽度高于1.5m；泵房顶部设置2m*2m检修口，高出地面200mm，检修口顶部设滑轨式顶盖，方便启闭，隔离雨水和灰尘；泵房内设置便于进出的转角扶梯还有扶手；泵房顶部还设置了通风帽，通风排湿。

消防稳压设备

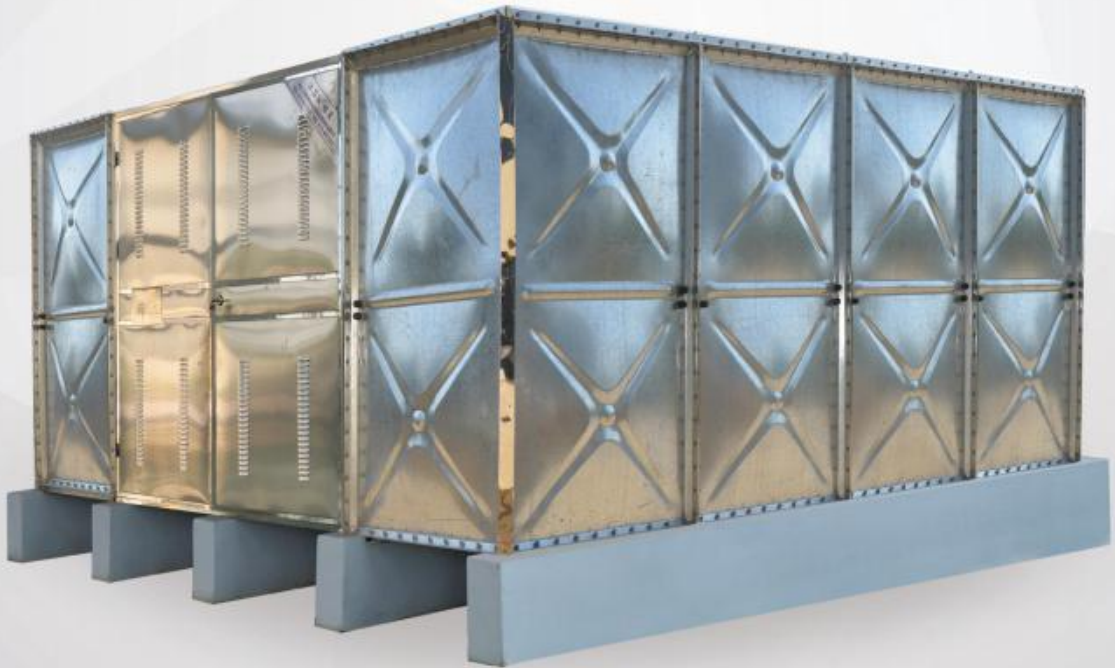

性能及优点

- 箱体采用模块式板材安装，设备模块化，安装周期短；
- 节省空间，无需建泵房，节省投资；
- 节能环保：该产品可二次利用和再生，完全符合国家环保标准规定，并且噪音小；
- 维护检修方便。

应用范围

- 适用于多层和高层建筑工程有稳压设施要求的消火栓给水系统及湿式自动喷水灭火系统等各类消防给水系统；
- 消火栓系统：水枪每股流量为2.5L/s、5L/s,充实水柱长度为7m、10m、13m；
- 自动喷水系统：每个喷头流量为1.0L/s,喷头压力为0.1MPa；
- 设备的环境温度宜为5℃~40℃。

技术参数

- 气压水罐工作压力：0.6MPa；
- 气压水罐的消防有效储水容积150L；
- 气压水罐的的缓冲水容积耐压差为0.02~0.03Mpa，稳压水容积耐压差为0.05~0.06MPa；
- 工作压力比：0.6~0.85；
- 箱体有效容积：6m³、12m³、18m³、36m³、50m³、100m³。

成套设备，安装方便

▶ 噪音 ≤ 65db



+



+



箱体 ▶ SW大模块水箱

消防增压稳压设备运用SW大模块可节省空间、无需建泵房，节省投资，解决水箱生锈、清洗问题，可二次拆装使用和再生，完全符合国家环保标准规定，并且噪音小，维护检修也方便，售价比超高。

+



+



+



泵房 ▶ 隔膜式气压罐+水泵+电控箱

两台稳压水泵一用一备，轮流工作，自动切换，交替运行，平时使消防管网处于高压状态，并保持罐内储存一定水量，由于泄漏等原因，系统压力下降到PS1时，1号泵自动启动，水压上升至PS2时停泵，下次压力又下降到PS1时，2号泵自动启动，如此交替运行，使系统压力始终保持在PS1和PS2之间。

+



+



+



+



电控箱 ▶

投入式液位计显示器+双电源开关+中间继电器+交流接触器

电控系统具有自动、手动功能，并与消防控制中心或消防泵房联动，一旦有火情发生，流量开关输出信号自动启动消防泵，具有就地显示和远程显示正常液位以及高低水位报警功能。

智慧生活集成泵站



+ 性能及优点

- 水箱进水设集成控制器，储水保持流动，有效解决死水层、滞留层问题；
- 过流部件采用优质食品级SUS304及以上材质加工，环保卫生；
- SW大模块水箱的应用，杜绝水箱生锈的问题出现；
- 水箱维修、维护过程中，不间断供水；
- 紫外线消毒器杀菌高效、特殊设计使紫外线消毒器寿命更长；
- 多重保障设计，全面提升水质品质；
- 多水泵运行时频率一致、负载均衡，节能率超过15%。

+ 应用范围


- 居民生活用水：如高层建筑、居民小区、别墅等
- 公共场所：如医院、学校、体育馆、高尔夫球场、机场等
- 商用大厦：如宾馆、写字楼、百货商场、大型桑拿浴等
- 灌溉：如公园、游乐场、果园、农场等
- 制造业：如生产制造企业、洗涤装置、食品加工厂等

+ 技术参数

- 流量范围：0-300m³/h
- 压力范围：0-2.5MPa
- 压力调节精度：≤0.01MPa
- 环境温度：-40℃-50℃，若超出此范围必须采取相应措施；
- 供电电源：三相五线制380V × (±5%) 50Hz ± 2Hz；

全变频设计，全面提升用水品质

▶ 环保卫生，节约占地面积，节能率超15%

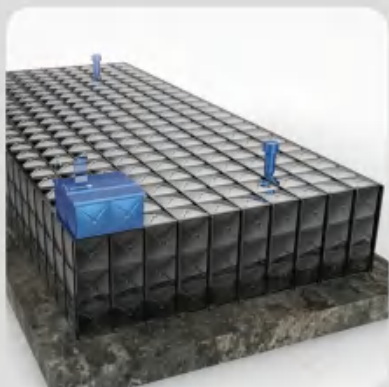

+



+



箱体 ▶ SW水箱+高性能防腐材料

智慧消防一体化泵站运用SW水箱可解决水箱生锈的问题，符合抗震要求，清洗方便，可二次拆装使用，具有省心，省材料，省能源的优势，且强度高刚度大，所以售价比超高。

+



+



+



+



+



+



+



泵房内 ▶ 生活加压泵组+智能变频控制柜

水箱进水设集成控制器，储水保持流动，有效解决死水层、滞留层问题；设备出口设压力变送器及电接点压力表，根据用户实际用水情况，增加或减少水泵投入运行台数，提高或降低水泵运行频率，绝对保证用户段恒压的要求，满足用户用水舒适的体验；恒压精度 $\leq 0.01\text{MPa}$

+



+



+



泵房 ▶ 滑轨式泵房门+转角楼梯

泵房主要宽度高于1.2m，电气控制柜前通道宽度高于1.5m；泵房顶部设置2m*2m检修口，高出地面200mm，检修口顶部加滑轨式顶盖，方便启闭，隔离雨水和灰尘；泵房内设置便于进出的转角扶梯还有扶手；泵房顶部还设置了通风帽，通风排湿。

通过国家高新技术企业认定

数字全变频稳压型罐式无负压



+ 性能及优点

- 多重保障设计，保证市政不产生负压；
- 市政来水不足时，主动调节市政取水量；
- 设备不锈钢材质全密闭式设计，环保卫生；
- 设备设计紧凑，节约占地面积；
- 多水泵运行时频率一致、负载均衡，节能率超过15%。

+ 应用范围

- 居民生活用水：如高层建筑，居民小区、别墅等；
- 公共场所：如医院、学校、体育馆、高尔夫球场、机场等；
- 商用大厦：如宾馆、写字楼、百货商场、大型桑拿浴场等；
- 灌溉：如公园、游乐场、果园、农场等；
- 制造业：如生产制造企业、洗涤装置、食品加工厂等。


+ 技术参数

- 流量范围：0~300m³/h；
- 压力范围：0~2.5MPa；
- 压力调节精度：≤0.01MPa；
- 环境温度：0℃~40℃，若超出此范围必须采取相应措施；
- 供电电源：三相五线制380V × (±5%) 50Hz ± 2Hz。

以“正心、正道、正果”专注于客户服务

智能调节自市政取水量，防止负压

▶ 环保卫生，节约占地，节能率超过15%

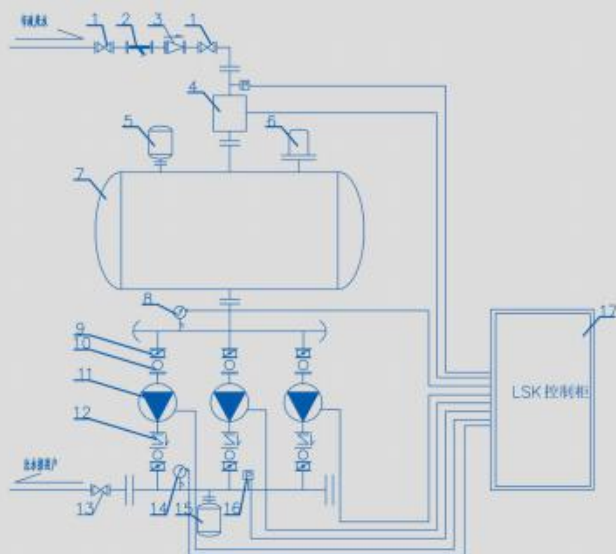

数字全变频稳压型罐式无负压设备系统图

>> 设备优势


- ☆ **无负压**：智能调节自市政取水量，防止负压；
- ☆ **节能**：充分利用市政余压，节能效果好；
- ☆ **环保卫生**：设备全密闭式设计，运行过程中不与外界连通；
- ☆ **节约占地**：无需水池、水箱，设备设计紧凑，节约占地面积；
- ☆ **上端市政稳压功能**：市政压力波动时，设备具有良好的稳压稳流的效果；
- ☆ **泵房溢水报警系统**：我司专利的泵房溢水报警系统，实时监测泵房漏水情况，防止水淹泵房事故发生；
- ☆ **多功能水质在线监测系统**：我司自行设计的多功能水质在线监测系统，对设备进出水余氯、浊度、pH等水质指标进行实时监测，保障用户安全用水；

>> 领先的控制系统

- ☆ **数字全变频设计**：多水泵运行时，各水泵运行频率一致、负载均衡，通过实际测算，较传统设备节能率超过15%；
- ☆ **分时段供水功能**：不同时间段可设定不同的出水压力，提高用水舒适性并降低能耗；
- ☆ **全数据检测**：系统电压、电流、设备总用电量、水泵运行频率、电流、功耗等全数据检测系统，可将数据传输至监控平台供监测与分析；
- ☆ **全方位保护**：电源缺相、相序保护，浪涌防雷保护，设备进口低压保护，设备出口超压、失压保护等；
- ☆ **全通用化设计**：行业内标准电器元件均可应用于我司控制系统，后期维修与更换简便；
- ☆ **智能故障诊断**：故障发生即实时报警，并在触摸屏上显示故障发生原因，指导售后维修；
- ☆ **爆管或泄露保护**：系统智能诊断爆管或泄露事故，控制设备停机并发出声光报警信息；
- ☆ **温湿度监控系统**：控制柜内设温湿度监控系统，联动控制智能散热风扇及自动除湿设备运行，为控制系统良好运行保驾护航；
- ☆ **预留数据接口**：可预留余氯，浊度，流量检测接口、RS485或以太网远程传输等接口；
- ☆ **柜体防护等级高**：控制柜防护等级达到IP54，有良好的防尘、防水飞溅效果；

通过国家高新技术企业认定

有水质提升功能的数字全变频

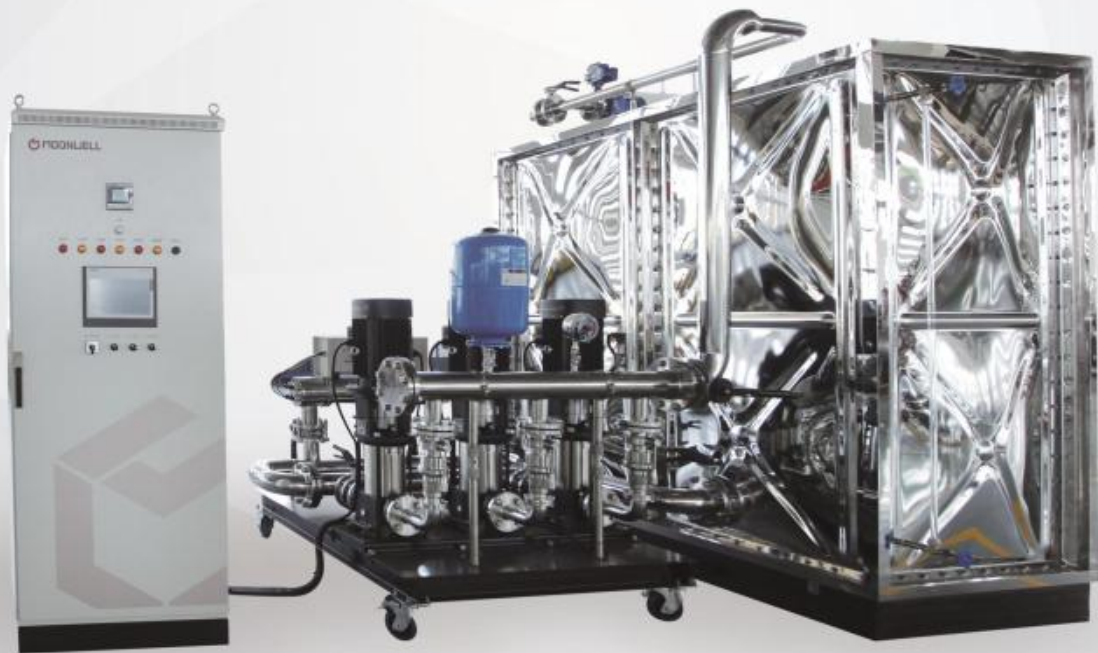

+ 性能及优点

- 水箱进水设集成控制器，储水保持流动，有效解决死水层、滞留层问题；
- 过流部件采用优质食品级SUS304及以上材质加工，环保卫生；
- SW大模块水箱的应用，杜绝水箱生锈的问题出现；
- 水箱维修、维护过程中，不间断供水；
- 紫外线消毒器杀菌高效、特殊设计使紫外线消毒器寿命更长；
- 多重保障设计，全面提升用水品质；
- 多水泵运行时频率一致、负载均衡，节能率超过15%。

+ 应用范围

- 居民生活用水：如高层建筑，居民小区、别墅等；
- 公共场所：如医院、学校、体育馆、高尔夫球场、机场等；
- 商用大厦：如宾馆、写字楼、百货商场、大型桑拿浴场等；
- 灌溉：如公园、游乐场、果园、农场等；
- 制造业：如生产制造企业、洗涤装置、食品加工厂等。


+ 技术参数

- 流量范围：0-300m³/h；
- 压力范围：0-2.5MPa；
- 压力调节精度：≤0.01MPa；
- 环境温度：0℃~40℃，若超出此范围必须采取相应措施；
- 供电电源：三相五线制380V × (±5%) 50Hz ± 2Hz。

以“正心、正道、正果”专注于客户服务

全面提升用户水质，保障用水安全

▶ 全变频设计，节能率超过15%

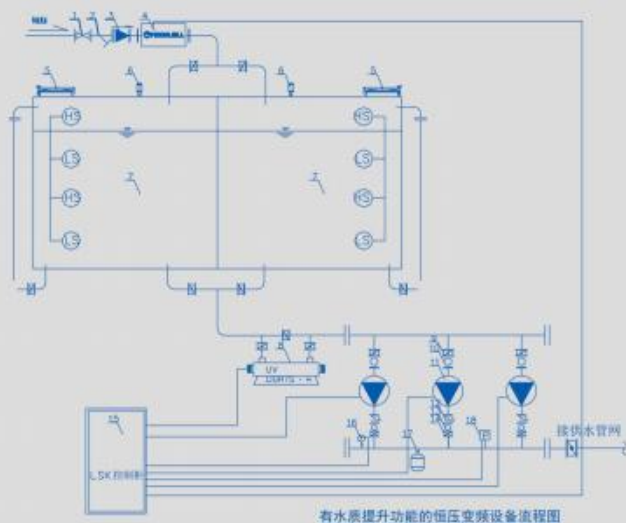

有水质提升功能的恒压变频设备流程图


>> 设备优势

- ☆ **水质提升功能**：通过进水流量控制器、分格设计的SW大模块水箱、紫外线消毒器、水箱自动清洗装置等的设计使用，全面提升用水品质；
- ☆ **进水集成控制装置**：水箱的高低液位可设，储水停留时间可控，有效解决水箱长期以来存在的死水层、滞留层、水质难以保证的问题；
- ☆ **SW大模块水箱**：具有无横缝、无拉筋、无焊接的三大优势，杜绝水箱生锈的问题出现，水箱清洗更方便；
- ☆ **紫外线消毒器的应用**：更高效、更快速的杀菌效果且不产生消毒副产物；独特的运行控制，延长灯管使用寿命；
- ☆ **不间断供水**：水箱分格设计，如遇水箱维修，可以不间断供水；
- ☆ **出水压力多重控制与保护功能**：出水均设压力传感与控制装置，起到多重控制与保护的功能；

>> 领先的控制系统

- ☆ **泵房溢水报警系统**：我司专利的泵房溢水报警系统，实时监测泵房漏液情况，防止水淹泵房事故发生；
- ☆ **多功能水质在线监测系统**：我司自行设计的多功能水质在线监测系统，对设备进出水余氯、浊度、pH等水质指标进行实时监测，保障用户安全用水；
- ☆ **数字全变频设计**：多水泵运行时，各水泵运行频率一致、负载均衡，通过实际测算，较传统设备节能率超过15%；
- ☆ **分时段供水功能**：不同时间段可设定不同的出水压力，提高用水舒适性并降低能耗；
- ☆ **全数据检测**：系统电压、电流、设备总用电量、水泵运行频率、电流、功耗等全数据检测系统，可将数据传输至监控平台供监测与分析；
- ☆ **全方位保护**：电源缺相、相序保护，浪涌防雷保护，设备进口低压保护，设备出口超压、失压保护等；
- ☆ **全通用化设计**：行业内标准电器元件均可应用于我司控制系统，后期维修与更换简便；
- ☆ **智能故障诊断**：故障发生即实时报警，并在触摸屏上显示故障发生原因，指导售后维修；
- ☆ **爆管或泄露保护**：系统智能诊断爆管或泄露事故，控制设备停机并发出声光报警信息；
- ☆ **温湿度监控系统**：控制柜内设温湿度监控系统，联动控制智能散热风扇及自动除湿设备运行，为控制系统良好运行保驾护航；
- ☆ **预留数据接口**：可预留余氯，浊度，流量检测接口、RS485或以太网远程传输等接口；
- ☆ **柜体防护等级高**：控制柜防护等级达到IP54，有良好的防尘、防水飞溅效果；

数字全变频罐式无负压泵站

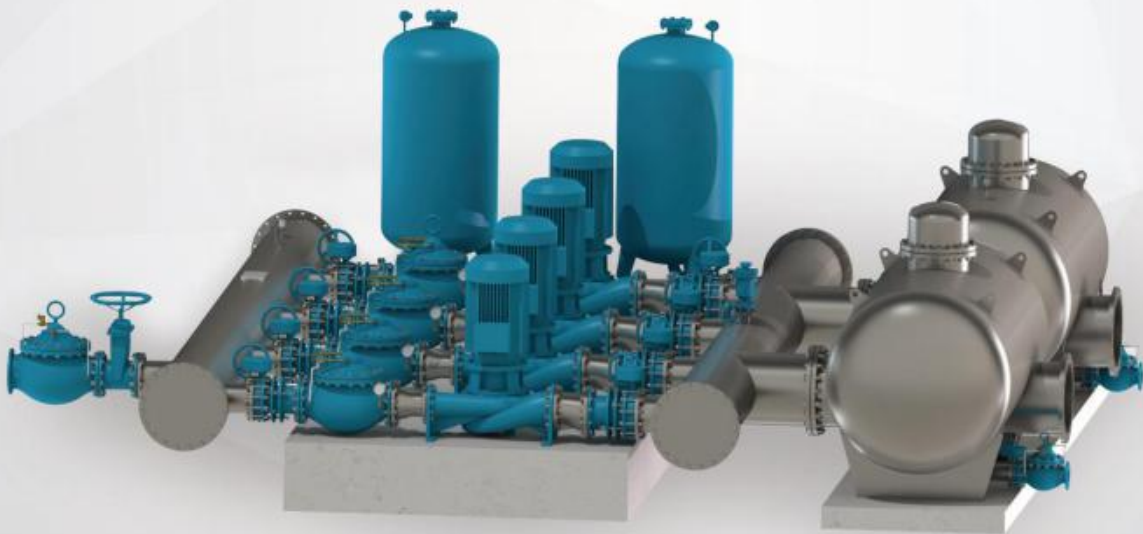

+ 性能及优点

- 多重完善的防水锤措施，安全等级高；
- 不产生负压的前提下，充分利用市政余压，节能效果明显；
- 设备不锈钢材质全密闭式设计，环保卫生；
- 设备设计紧凑，节约占地面积90%以上；
- 多水泵运行时频率一致、负载均衡，节能率超过15%。

+ 应用范围


- 自来水沿途等；
- 大专院校、大型项目基地等；
- 大型果园、农场等；
- 大型生产制造、洗涤车间、食品加工厂等。

+ 技术参数

- 流量范围：3000~100000m³/d；
- 压力范围：0~0.8MPa；
- 压力调节精度：≤0.01MPa；
- 环境温度：4℃~40℃，若超出此范围必须采取相应措施；
- 供电电源：三相五线制380V × (±5%) 50Hz ± 2Hz。

多重完善的防水锤措施，安全等级高

▶ 节省投资，节约占地，节能率超15%

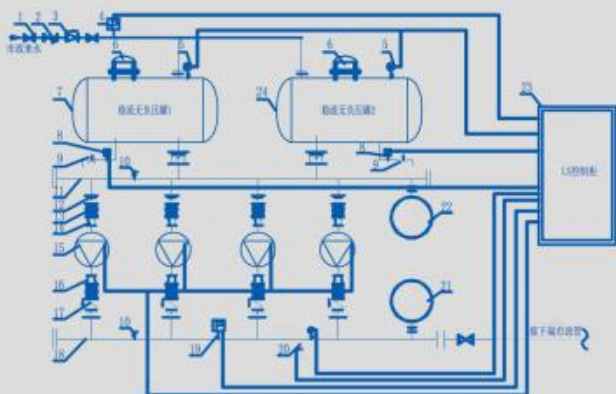

数字全变频双罐式无负压泵站系统图

>> 设备优势


- ☆ **安全**：多重完善的防水锤措施，安全等级高；
- ☆ **节能、无负压**：保证市政不产生负压，充分利用市政余压，节能效果好；
- ☆ **环保卫生**：设备全密闭式设计，运行过程中不与外界连通；
- ☆ **节约资源**：省去了土建水池，节省了项目投资，设备设计紧凑，节约占地面积；
- ☆ **泵房溢水报警系统**：我司专利的泵房溢水报警系统，实时监测泵房漏液情况，防止水淹泵房事故发生；
- ☆ **多功能水质在线监测系统**：我司自行设计的多功能水质在线监测系统，对设备进出水余氯、浊度、pH等水质指标进行实时监测，保障用户安全用水；

>> 领先的控制系统

- ☆ **数字全变频设计**：多水泵运行时，各水泵运行频率一致、负载均衡，通过实际测算，较传统设备节能率超过15%；
- ☆ **分时段供水功能**：不同时间段可设定不同的出水压力，提高用水舒适性并降低能耗；
- ☆ **全数据检测**：系统电压、电流、设备总用电量、水泵运行频率、电流、功耗等全数据检测系统，可将数据传输至监控平台供监测与分析；
- ☆ **全方位保护**：电源缺相、相序保护，浪涌防雷保护，设备进口低压保护，设备出口超压、失压保护等；
- ☆ **全通用化设计**：行业内标准电器元件均可应用于我司控制系统，后期维修与更换简便；
- ☆ **智能故障诊断**：故障发生即实时报警，并在触摸屏上显示故障发生原因，指导售后维修；
- ☆ **爆管或泄露保护**：系统智能诊断爆管或泄露事故，控制设备停机并发出声光报警信息；
- ☆ **温湿度监控系统**：控制柜内设温湿度监控系统，联动控制智能散热风扇及自动除湿设备运行，为控制系统良好运行保驾护航；
- ☆ **预留数据接口**：可预留余氯，浊度，流量检测接口、RS485或以太网远程传输等接口；
- ☆ **柜体防护等级高**：控制柜防护等级达到IP54，有良好的防尘、防水飞溅效果；

通过国家高新技术企业认定

户外智慧标准泵房

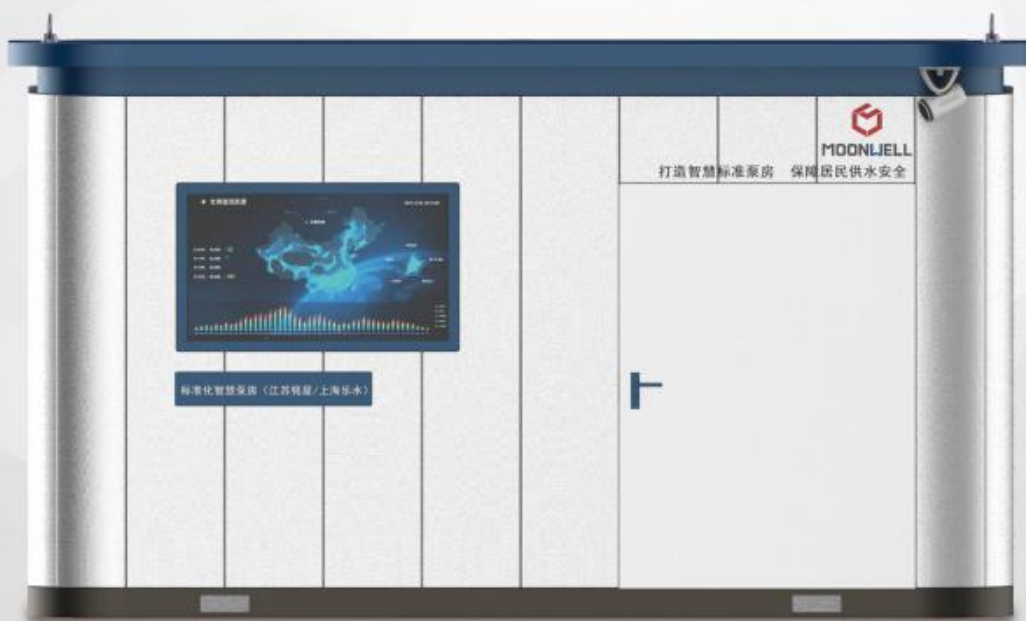

+ 性能及优点

- 无须设专门泵房
- 四重安全保护措施
- 高强度模块式箱体泵房
- 设远程监控系统
- 无人值守，自动运行
- 泵房溢水报警系统
- 多功能水质在线检测

+ 应用范围

- 各小区，办公楼等；
- 大专院校、大型项目基地等；
- 大型果园、农场等；
- 大型生产制造、洗涤车间、食品加工厂等。


+ 技术参数

- 流量范围：0-300m³/h
- 压力范围：0-2.5MPa
- 压力调节精度：≤0.01MPa
- 环境温度：4℃~40℃，若超出此范围必须采取相应措施；
- 相对湿度：不大于90%(20℃)，无凝露；
- 供电电源：三相五线制380V × (+5%) 50Hz ± 2Hz；
- 三相电压不平衡率：≤3%
- 海拔高度：不超过1000m，超过时，控制元器件须做相应的调整；
- 现场环境：设备安装地点无导电或爆炸性尘埃，无腐蚀性金属或破坏绝缘的气体或蒸汽及其他介质。

以“正心、正道、正果”专注于客户服务

多重完善的防水锤措施，安全等级高

▶ 节省投资，节约占地，节能率超15%

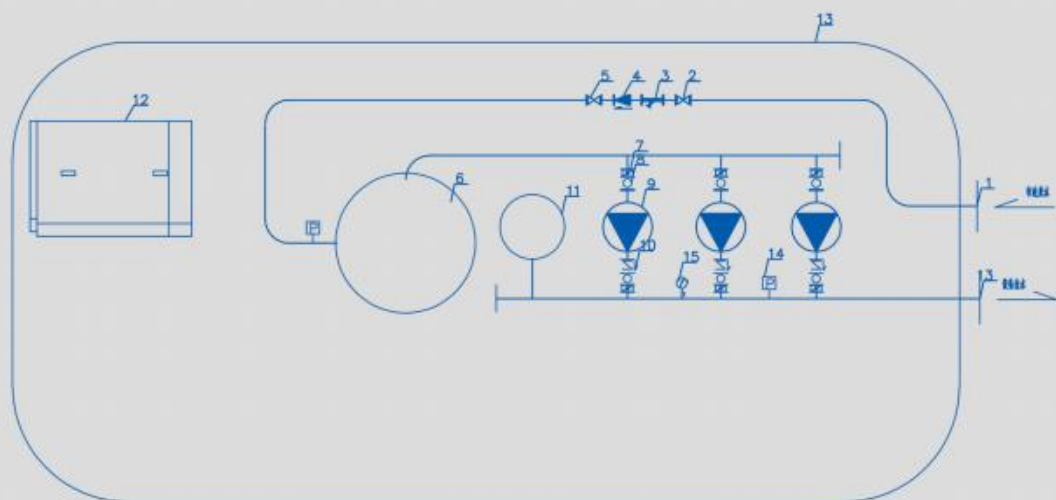

序号	名称
1	进水口法兰
2	闸阀
3	Y型过滤器
4	倒流防止器
5	流量计
6	无流压罐
7	对夹式蝶阀
8	可挠性接头
9	水泵
10	不锈钢截止阀
11	气压罐
12	控制柜
13	管道系统
14	压合式蝶阀
15	电液直压分泵

>> 产品简介

铭星公司户外智慧标准泵房根据具体项目实际情况定制专业方案、一体式设计，在工厂内进行标准化、模块化生产，运抵项目现场后于浇筑好的混凝土基础上定位固定，只需要将市政进水管网接入，设备出水与项目供水主管对接即可。

特别适用于无专门泵房、室外空间不足的住宅小区，公共建筑。设备安装简便，可有效缩短老旧小区改造过程中项目停水时间。

泵房设专业门禁系统，有效防止无关人员进入泵房的风险，通过与360度球机及红外报警系统联动，达到反恐级别。

>> 设备优势

- ☆ 无须设专门泵房，节省基建资金及用地，整体泵房为可移动式结构，集成化程度高；
- ☆ 四重安全保护措施，相互联动控制，达到反恐级别；
- ☆ 施工简便，安装周期短，设备就位后1h内即可通水；

☆ 高强度模块式箱体泵房，隔热保温、防雷降噪，内设温湿度保护系统，保障泵房可在室外-30℃~50℃的温度范围内正常运行；

☆ 泵房设远程监控系统，可通过无线或有线网络接入水司智慧管理平台，及时准确实现无人值守功能；

☆ 智能化程度高，无人值守，自动运行；

☆ 泵房溢水报警系统，通过安装有我司专利的泵房溢水报警系统，实时监测被监控区域的漏液情况，监控系统能根据告警配置提供LED屏、声音、短信等多种报警方式，并及时通知维护人员现场漏水的故障情况，保证告警得到及时处理。同时监控系统也能根据告警情况自动实现相应的逻辑控制如停泵、停水，保证故障得到消除和减小故障带来的损失；

☆ 多功能水质在线检测，可对水中余氯、浊度、pH值参数进行实时监测，并上传至水司平台，及时了解项目水质情况。

通过国家高新技术企业认定

铭星消防智能泵组 MXFIC型



● 控制柜功能介绍

- 1、双电源切换功能：**保证消防设备一直处于通电待机状态，主用电源与备用电源之间切换时间不超过5S，有效地保障了消防设备的安全性、可靠性。
- 2、变频巡检功能：**水泵低速巡检不给管网系统加压、电机的驱潮、防止水泵锈蚀及锈死现象发生。 电源巡检监测电源电压、电流、缺相、绝缘阻值、耐压等内容。
- 3、机械强启系统：**控制柜二次回路出问题情况下，强行机械启动水泵，保证水泵能在各种恶劣情况下启动，从而起到消防灭火的作用。
- 4、全数据检测功能：**全时段监测电源的电压、电流、用电量，水泵的频率、转速、功率等实时数据并记录，同时将所采集的数据上传到我公司远程监控云端。
- 5、数据记录导出功能：**完全符合消防检测强制要求，将控制器所读取的数据及设备的故障报警记录在人机界面内部，并能再通过U盘导出打印成表格。
- 6、数据交接功能：**完美配合消防主机的接线要求，支持消防设备全信号交接。
- 7、全方位保护系统：**电源相序保护、浪涌保护，设备缺水报警、超压警报、电机过热保护及故障互投。
- 8、智能故障诊断功能：**故障发生即实时报警，在人机界面上显示故障原因，这样可以到帮助指导售后维修。
- 9、预留数据接口：**预留各类数据接口，配置RS485、RS232串口和以太网网口，支持MODBUS标准协议。
- 10、控制柜防护等级：**控制柜防护等级达到IP55，有良好的防尘、防水飞溅效果。

以“正心、正道、正果”专注于客户服务

集双电、巡检、强启、互投于一体


▶ 实现高效、安全性的智慧型消防控制柜

● 电线型号

- 1、BVR线：BVR线是一种铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,其应用于固定布线时要求柔软的场所。
- 2、RVV线：全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线, 又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线,是护套线的一种。
- 3、RVVP线：采用了铜丝编织屏蔽, 本产品具有更佳的电磁兼容特性。故特别适用了电磁环境较恶劣, 安装距离较小的安装场所。
- 4、YZ/YC线：橡套电缆分为重型橡套软电缆（YC电缆），中型橡套软电缆（YZ电缆）。
- 5、YJV22线：铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带绕包铠装聚氯乙烯外护套。Y表示聚乙烯, J表示交联, YJ的意思表示交联聚乙烯绝缘, V表示聚氯乙烯护套, 第一个2表示双钢带铠装, 第二个2表示聚氯乙烯外护套。
(注：ZR是阻燃的意思。)



- 1、指示灯
- 2、自锁按钮
- 3、普通按钮
- 4、旋钮
- 5、声光报警器
- 6、人机界面

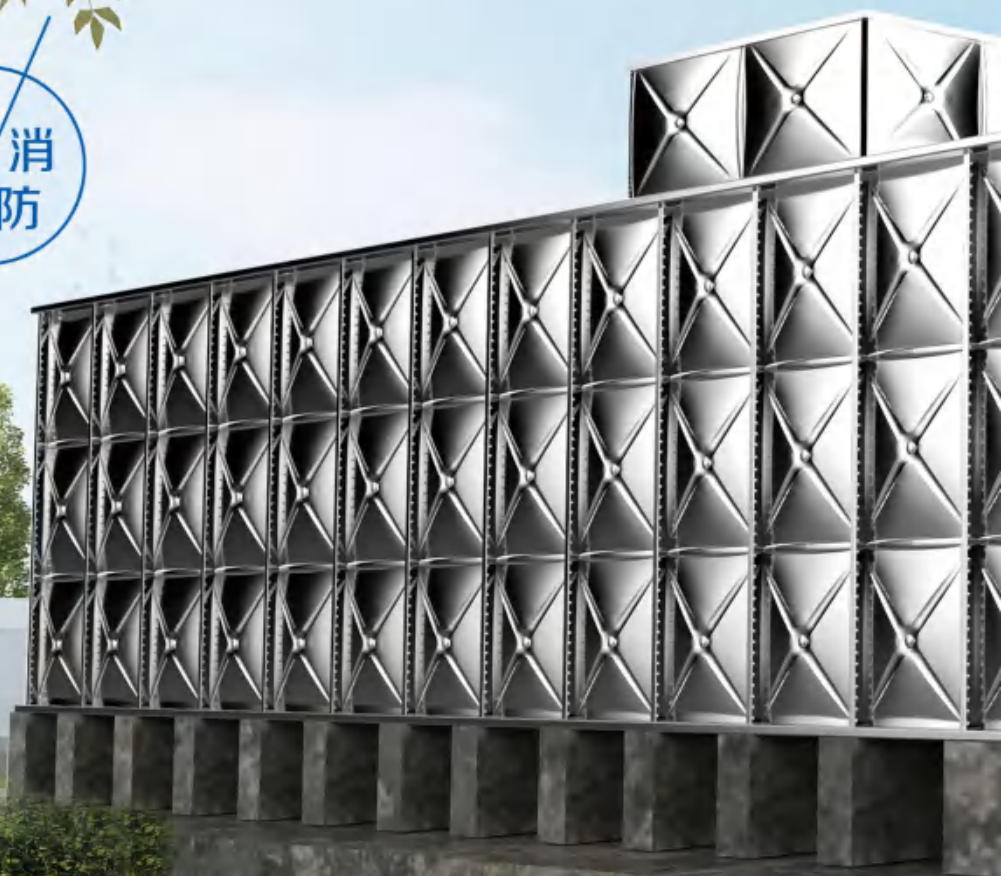

以质量求生存，以质量求发展，向质量要效益。

To survive by quality, to develop by quality and to benefit from quality.

集聚智慧 成就梦想

Gather the wisdom Achievement dream

Intelligent Integrated 智慧集成泵站 (地上型) pump station




铭星供水设备
MINGXING WATER SUPPLY
400-6767-228

Intelligent Integrated pump station 智慧集成泵站 (埋地型)




以工匠精神，专注于为您打造优质的产品
In the spirit of craftsman, focus on making quality products for you

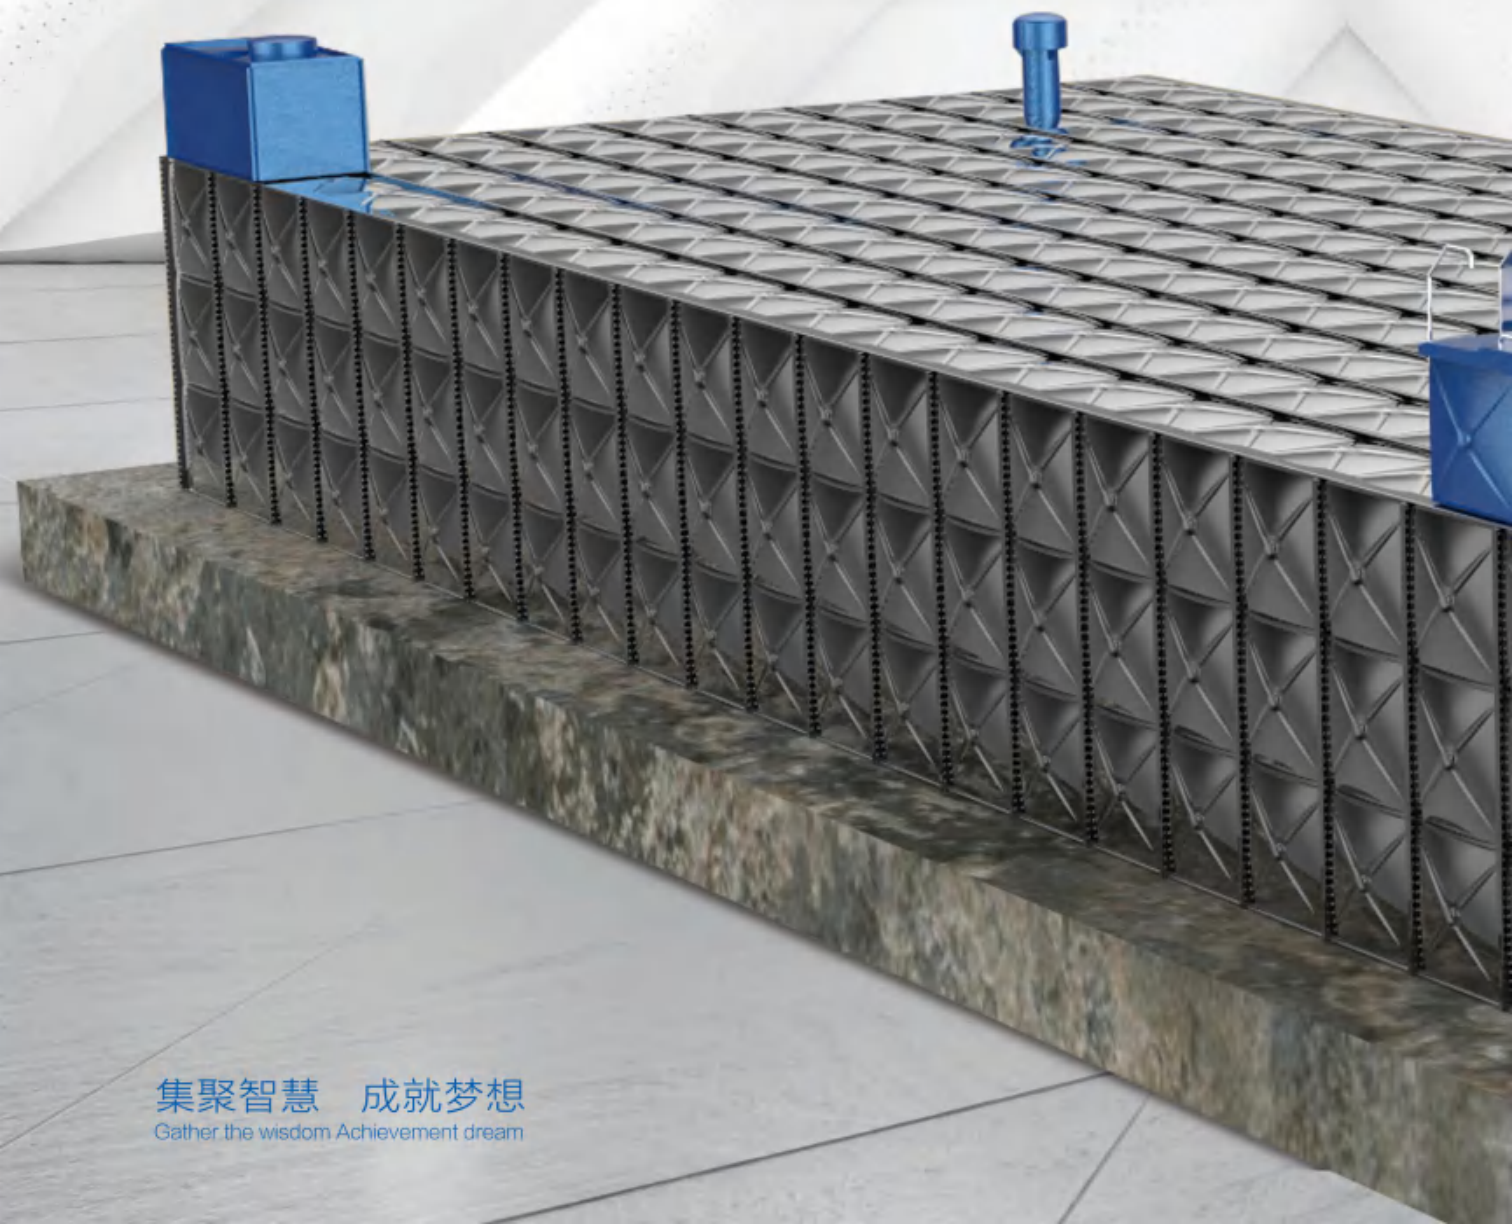





Some fire fighting cases

部分消防案例 >

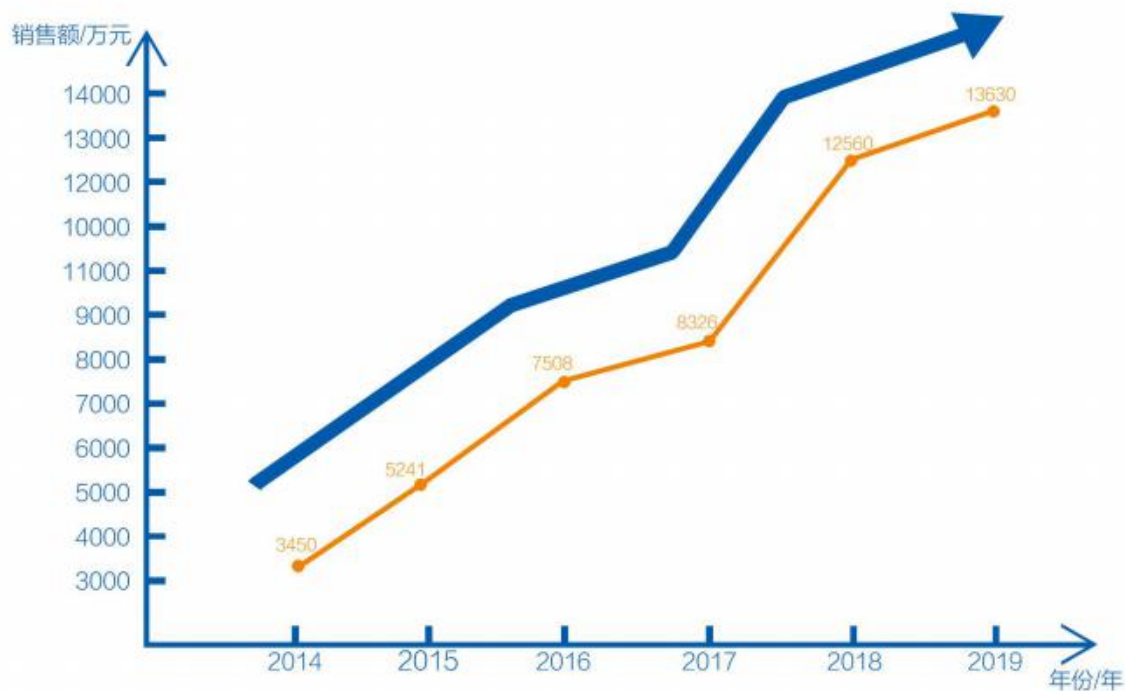

金鹰集团

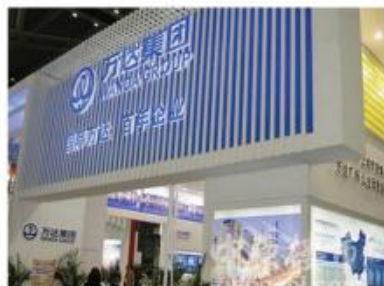

万达集团



中南集团



杭州大剧院



以工匠精神，专注于为您打造优质的产品

In the spirit of craftsman, focus on making quality products for you



南通大饭店



嘉兴希尔顿酒店



杭州电力大楼



三峡工程指挥中心大楼



芜湖盲人学院



上海百脑汇



葫芦岛中心医院




沈阳商业城



Some living water supply cases

部分生活案例>

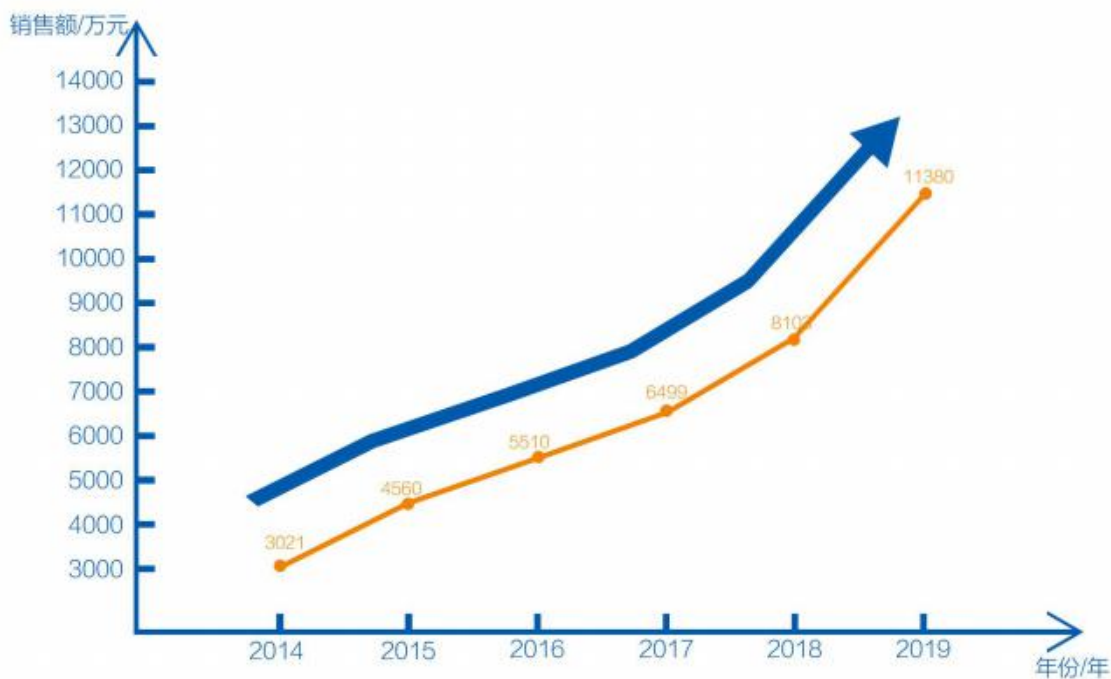

泗阳县世纪华庭小区



泗阳未来城工地



泗阳县远景时代小区



盐城凤凰文化广场



以工匠精神，专注于为您打造优质的产品

In the spirit of craftsman, focus on making quality products for you



南昌军事博物馆



张家口万全水厂



张家口紫金苑



盐城明悦景庭小区



吴江海悦花园大酒店



宿州馨云家园



大同东方罗马城



合肥百协大溪地



智慧消防泵站工程案例展示图 > Demonstration of the case of intelligent fire fighting pump station (地上型)



智慧消防泵站工程案例展示图>Demonstration of the case of intelligent fire fighting pump station (埋地型)



為 企业 言得 朋友 交

售后服务的内容

- 1、为客户提供技术培训；
- 2、为客户提供产品质量技术服务资料；
- 3、为客户提供调试、售后以及定期和不定期的巡视检修服务；
- 4、对产品进行定期及不定期的维护保养；
- 5、对客户的询问做到耐心、细致、详尽的解答，务必让客户满意；
- 6、对客户提出的意见，必须详细记录，认真、及时追踪处理，直至客户满意；
- 7、对项目的资料进行整理、归档；确保客户得到细致、周到的服务；
- 8、为客户提供迅速、便捷、安全、有效的服务；
- 9、安排专人定期对客户进行回访，进行客户满意度调查；并核实监督，确保回访内容真实有效。

优质服务·品牌享誉

High quality service and brand reputation

Our 我们的服务> service

售后服务的目的

- 1、客户满意度 \geq 95%；
- 2、安装、调试一次验收合格率100%；
- 3、同类故障率 \leq 5%；
- 4、产品一次交付合格率100%；
- 5、一次维修合格率100%。

我司对售后人员的要求

- 1、穿戴整齐、着装统一，必须佩带公司识别卡；
- 2、尊重客户的意见，认真倾听客户建议，任何情况下不与客户争吵。3、安装时认真仔细，严防触电、伤人、损坏客户财产事故；
- 4、不得不懂装懂，坑蒙客户，不得向客户乱许承诺；
- 5、安装维修完毕后要试机仔细检查，确认机器工作正常方可离开；
- 6、安装维修完毕后，必须打扫现场，并对客户表示感谢。

七星级售后服务企业

以工匠之心，精雕每一个细节

With the heart of a craftsman, Work hard at every detail.

为安全设防

消防一体化泵站标准制定企业



扫一扫，了解更多新鲜资讯

江苏铭星供水设备有限公司

总部地址：江苏省盐城市建湖县科技创业园铭星北路1号

全国免费服务热线：400-6767-228 咨询热线：0515-80663333

售后热线：0515-80685377

传 真：0515-86272222

邮 编：224700

网 址：www.xinxingjs.com

E-MAIL:xinxing@xinxingjs.com

2020年4月版